

# Picoba Barcelona

## CARACTERÍSTICAS

- \*Bolardo moderno y de cuerpo robusto.
- \*Contribuye a un ambiente seguro y de alto estándar.
- \*Fabricadas en polietileno.
- \*Cuenta con un esqueleto de acero tubular que lo hace aún más resistente al impacto.
- \*Color de línea gris o negro.
- \*Un par de horquillas de acero para cadena.
- \*2 bandolas y cadena de 3/8, con límite de carga de 500 kg. por cada 3.30 mts, entre picobas (opcional).
- \*Remate en forma circular.
- \*Libre de mantenimiento, facilidad de manejo.
- \*Resistente a los rayos UV.
- \*De gran durabilidad.



## DATOS TÉCNICOS

Adorno altamente resistente y protector; son indicadores de lineamiento; postes de color.

La función principal es evitar que los automóviles invadan zonas prohibidas; sirven como delimitantes viales de seguridad.

Sugerido principalmente en hileras impidiendo que los automóviles se coloquen en las aceras o para que no invadan en una zona peatonal.



52 (55) 55 14 83 95

(55) 74 84 85 08


ventas@grupojpr.com.mx

www.grupojpr.com.mx

Colima 25-B, Roma Nte, Alc. Cuauhtémoc, C.P.06700, CDMX.



Los volúmenes, dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +/- 2%.

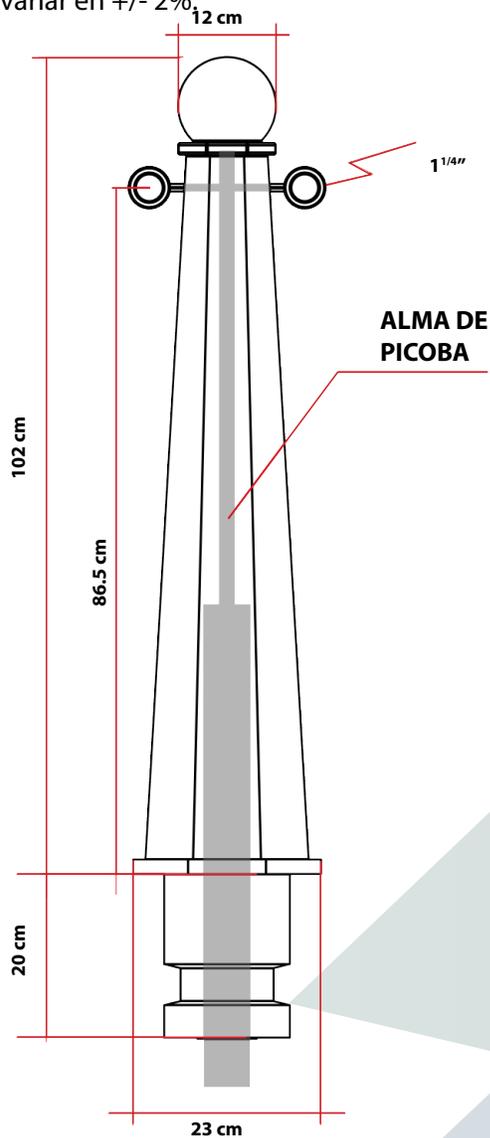

## MEDIDAS

**TOTAL**      **Altura:** 102 cm  
**Base:** 23 cm x lado



**Reflejante:** Ninguno

**Color del reflejante:** Ninguno

**Peso Aprox:** 24.250 kg

## Anclaje

Marque la ubicación del barreno donde va a entrar el bolardo, haga una perforación de diámetros 10" x 9" de profundidad con la ayuda de un sacabocados, una vez que este libre de tierra, agregue un poco de mezcla cemento-grava-arena, inserte la base del bolardo, nivele y asegurese de rellenar con cemento para que quede bien cimentada

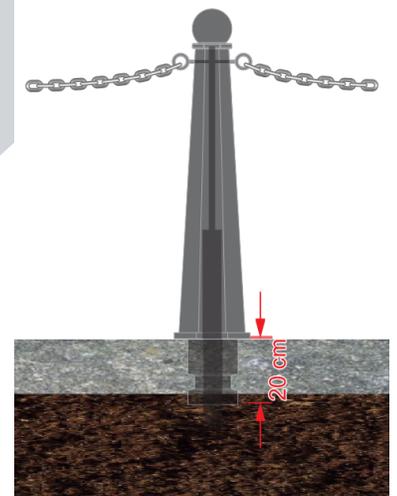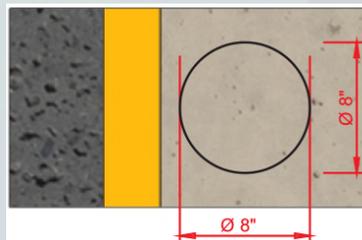

52 (55) 55 14 83 95

(55) 74 84 85 08

ventas@gruposjpr.com.mx

www.gruposjpr.com.mx

Colima 25-B, Roma Nte, Alc. Cuauhtémoc, C.P.06700, CDMX.

